

BAN

Bandella metallica perforata in rotolo

Le bandelle di controventatura BAN possono essere utilizzate per l'ancoraggio e l'irrigidimento dei tetti. Le bandelle di controventatura con larghezza 25, 40 e 60 mm sono considerate come bandelle di trazione nei sistemi ritenuti al vento. Le bandelle di controventatura 80x2,0 possono essere utilizzate quando è richiesta una maggiore resistenza alla trazione della bandella. Affinché le bandelle funzionino, devono essere ben ancorate alla costruzione/edificio.

Features

Materiale

BAN202510, BAN202525, BAN206050 e BAN208025:

- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
- 275 g/m² su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 µm

BAN154025 e BAN154050:

- Acciaio zincato S350GD + Z275 secondo EN 10346.
- 275 g/m² su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 µm

Disponibile anche in inox: BAN204025S

Vantaggi

- Consente l'ancoraggio e l'irrigidimento delle costruzioni in legno




Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno, materiali a base di legno
- **Elemento secondario:** legno, materiali a base di legno

Utilizzo

- Ancoraggio di costruzioni in legno
- Irrigidimento di costruzioni in legno




BAN

Bandella metallica perforata in rotolo

Dati tecnici

Gamma prodotto

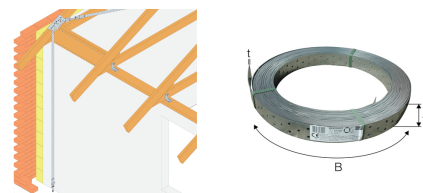

Riferimento	connettore dimensioni							
	altro				dimensioni del prodotto[mm]			fori[mm]
	Tun / DB nr.	NOB nr.	quantità per scatola	peso[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Ø[mm]
BAN154025 * **	5047697	24942930	1.0	-	40	25	1.5	5
BAN204050 *	2255073	21220413	1.0	-	40	50	2	5
BAN206050	1597236	21220439	1.0	46.2	60	50	2	5
BAN158025 **	-	-	1.0	-	80	25	1.5	5
BAN208025	3741832	21220447	1.0	29.7	80	25	2	5
BAN094025 * ***	1726428	48656595	1.0	-	40	25	0.9	5
BAN094050 * ***	2144731	-	1.0	-	40	50	0.9	5

* È disponibile con indicazione di metri per ½ m.

** Acciaio ad alta resistenza S350GD

*** Acciaio ad alta resistenza S550GD

Capacità di carico

Riferimento	Straps capacità				
	Characteristic capacities - legno C24[kN]				
	R _{1,k} [kN]				
	acciaio	35	40	50	60
BAN154025 * **	17	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN204050 *	17.8	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN206050	26.7	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN158025 **	34	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN208025	35.6	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN094025 * ***	17.8	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n
BAN094050 * ***	17.8	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n

n = Q.tà chiodi

BAN

Bandella metallica perforata in rotolo

Installazione tipica

Fissaggi

- Chiodi CNA Ø4 o viti CSA Ø5
- Il collegamento al sistema di controvento Simpson Strong-Tie® avviene tramite clip BF25M5 o BF4060M5.

