

66T

Piastra a T per travi

Le piastre a T sono necessarie per rinforzare le intersezioni, soprattutto nel caso di connessioni colonna-trave.

Features

Materiale

- Acciaio zincato

Caratteristiche

- Utilizzato per rinforzare la giunzione a "T" nell'unione tra palo e trave nelle strutture in legno.



Applications

Supporto



- Legno

Applicazioni


- Unione tra palo e trave

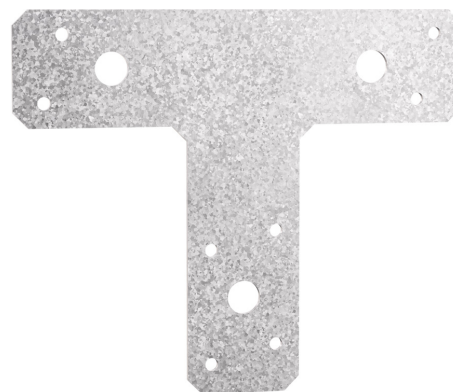

66T



66T




66T

66T

Piastra a T per travi

Dati tecnici

Gamma prodotto

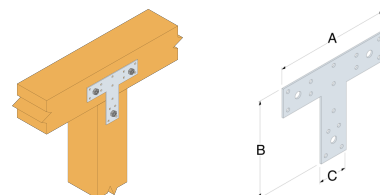

Riferimento	connettore dimensioni						
	dimensioni del prodotto[mm]				fori[mm]		altro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	spessore[mm]	rotondo		quantità per scatola
					Ø4.1	Ø11	
66T	152	127	38	2	8	3	10
							0.14

66T

Piastra a T per travi


Installazione tipica

Fissaggi

- Bulloni M10
- Tirafondi Ø10
- Chiodi CNA 3,1x35 o 3,7x50

Installazione

- Avvicinare l'elemento da fissare alla staffa,
- Puntare il raccordo verso l'elemento da fissare,
- Puntare il raccordo sul supporto di legno.



66T

