

ACR

Piastra di fissaggio angolare con nervatura

Gli angolari ACR sono simili ai nostri angolari ABR70, ABR90 e ABR105, ma con un spessore più sottile.

Features

Materiale

- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
- 275 g/m² su entrambi i lati con uno spessore di zincatura di ca. 20 µm

Vantaggi

- Staffe angolari sottili e leggere ma resistenti.
- Marcatura CE in termini di sforzo verso l'alto per assemblaggi legno-legno con 2 connettori.
- Disponibile in vari spessori.
- Scegliere l'angolare che si adatta alle esigenze di resistenza.


Applications

Applicazioni

- Connessioni travi Legno-Legno

Utilizzo

- Connessioni legno/legno


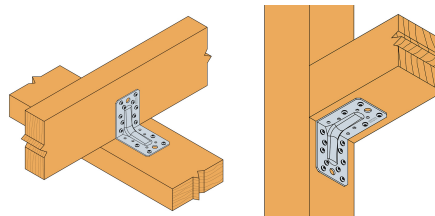


ACR

Piastra di fissaggio angolare con nervatura


Dati tecnici

Gamma prodotto

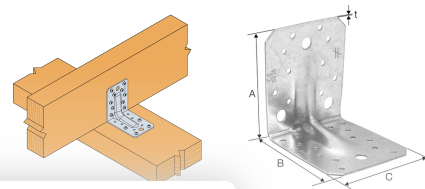

Riferimento	Tun / DB nr.	Gamma prodotto											flangia B[mm]		
		See full table online →											rotondo		
														Ø8.5[mm]	Ø11[m]
ACR9020	1553162	45450000	50.0	0.27	105	105	90	2	10	-	3	14	-	-	1
ACR10520	1553147	45561914	50.0	0.27	105	105	90	2	10	-	3	14	-	-	1

Trave/Trave - Chiodatura completa



Riferimento	staffa angolare capacità					
	prodotto capacities - legno to legno - Full nailing					
	numero of Fasteners		capacità caratteristica - 2 angle brackets per connection - full nailing[kN]			
	trave	flangia B	R _{1,k}		R _{2,k} = R _{3,k}	R _{4/5,k}
	quantità	quantità	CNA4.0x35	CNA4.0x60	CNA4.0x60	CNA4.0x60
ACR9020	8.0	10.0	9.2	13.3	11.9	$\min ((8xb) + 343 / kmod) / e^{-10.7} ; 14.5/kmod^{0.15}$
ACR10520	10.0	14.0	13.4	17.9	20.3	$\min ((15.6xb) / kmod^{0.6} + (556/kmod)) / e^{-10.7} ; 21.2/kmod^{0.15}$

ACR

Piastra di fissaggio angolare con nervatura

Installazione tipica

Fissaggi

- Viti CNA Ø4 o viti CSA Ø5

