

NP

Piastra di fissaggio perforata

Le piastre forate vengono utilizzate per collegare tra loro due o più elementi in legno. Sono disponibili in varie dimensioni.

Features

Materiale

- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.

Vantaggi

- Altamente versatile.
- Può essere piegato in loco.




Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno massiccio, legno lamellare, legno composito, ecc.
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno lamellare, legno composito, capriate, profili, ecc.

Utilizzo

- Collegamento pilastro/trave
- Giunzione
- Riparazioni
- Assemblaggi che richiedono una piegatura speciale in cantiere, ecc.

**Z275****INTERIEUR**

NP nail plate



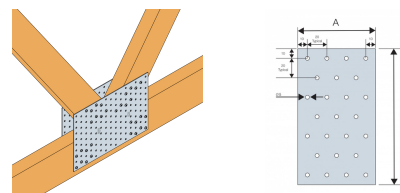
Fissaggio di travi in legno e travi squadrate.

NP

Piastra di fissaggio perforata

Dati tecnici

Dimensioni e Capacità Caratteristiche



Riferimento	connettore dimensioni								chiodo plates capacità	
	altro				dimensioni del prodotto[mm]			trave		Characteristic Capacities[kN]
	NOB nr.	Tun / DB nr.	peso[kg]	quantità per scatola	A[mm]	B[mm]	spessore[mm]	rotondo		R _{1,k}
								quantità	diametro	
NP15/140/220	43139740	1392241	-	-	140	220	1.5	72.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 46.8/kmod)
NP20/50/200	21218359	8256240	0.15	50	50	200	2	20.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 23.8/kmod)
NP20/60/140	21594023	8977910	0.12	50	60	140	2	18.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 26.7/kmod)
NP20/60/200	21594114	8977928	0.176	50	60	200	2	25.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 26.7/kmod)
NP20/60/240	21218367	8258154	0.22	50	60	240	2	30.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 26.7/kmod)
NP20/80/200	21594031	8977936	0.232	50	80	200	2	35.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 35.6/kmod)
NP20/80/240	21218185	5650346	0.29	50	80	240	2	42.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 35.6/kmod)
NP20/80/300	21594049	8977944	0.35	50	80	300	2	53.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 35.6/kmod)
NP20/100/140	21218201	7742414	0.204	50	100	140	2	32.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 44.6/kmod)
NP20/100/200	21594056	8977951	0.3	50	100	200	2	45.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 44.6/kmod)
NP20/100/400	21218250	2184331	0.6	25	100	400	2	89.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 44.6/kmod)
NP20/120/200	21218276	7742422	0.35	50	120	200	2	55.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 53.5/kmod)
NP20/120/300	21594080	8977985	0.53	25	120	300	2	83.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 53.5/kmod)
NP20/200/300	21594106	8978009	0.89	20	200	300	2	143.0	Ø5	min (n x R _{lat,k} ; 89.1/kmod)
NP20/350/40	24176166	1292251	-	-	350	40	2	34.0	Ø5	-

Con: n: numero di chiodi R_{lat,k} : Capacità di taglio del fissaggio

NP

Piastra di fissaggio perforata

Installazione tipica

Fissaggi

- Chiodi CNA Ø4.
- Viti CSA Ø5.



Fissaggio di travi in legno e travi squadrate.

