

PPB

Portapilastro regolabile

Il portapilastro PPB è regolabile in altezza, può essere sottoposto solo a carichi verticali.

Features

Materiale

- Acciaio S235JR secondo EN 10025
- Zincatura galvanica

Vantaggi

- I portapilastri PPB sono regolabili in altezza e possono essere caricati verticalmente.
- Altezza minima da terra (40 mm).
- Da installare con ancoranti nel basamento in calcestruzzo.





Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** Calcestruzzo.
- **Elemento secondario:** legno massiccio, legno ingegnerizzato.

Utilizzo

- I portapilastri PPB / PPS sono adatti per il montaggio di supporti / pali che sono sottoposti solo a pressione.

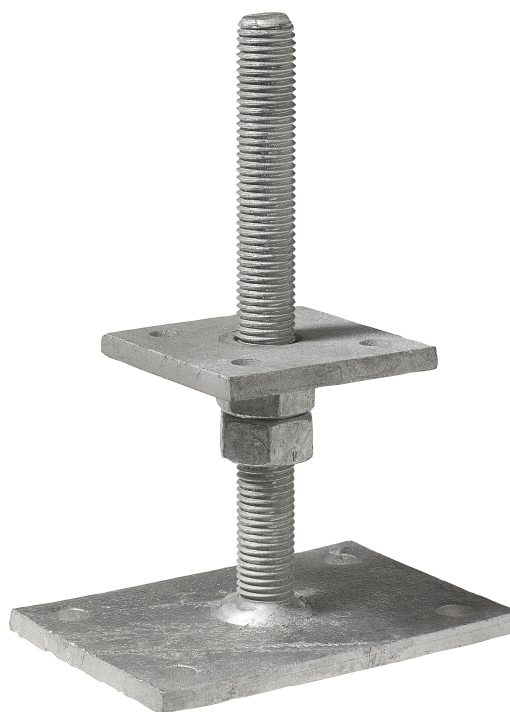

PPB

Portapilastro regolabile

Dati tecnici

Gamma prodotto

Riferimento	Gamma prodotto														Top plate fori	
	Tun / DB nr.	See full table online →													rotondo	
															Ø5.5	Ø9[mm]
PPB80G	7742448	22062814	2	10	1.9	80	80	58-150	140	100	50-100	20	8	8	-	4

Capacità caratteristiche

Riferimento	base del pilastro capacità					
	prodotto capacities - legno to calcestruzzo					
	numero of Fasteners				Characteristic capacities - legno C24[kN]	
	On post		On calcestruzzo		R1,k (2)[kN]	
	quantità	tipo	quantità	tipo	0 < F ≤ 100	100 < F ≤ 190
PPB80G	4	Ø8	4.0	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)	min (88.3 ; 57.9/kmod)

Si applica quanto segue:

$$\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$

PPB

Portapilastro regolabile

Installazione tipica

Fissaggi

Pilastro:

- TIRAFONDO $\varnothing 8 \times 50$.

Supporto in calcestruzzo:

- Ancorante meccanico: FM -753.
- Ancorante chimico: KEM-V + barra filettata.

