
Technical Sheet

BSNN
Scarpa ancoraggio esterno


La scarpa d'ancoraggio esterno BSNN è progettata per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza. Le scarpe sono installate con chiodi CNA, ma sono dotate di fori ø 11,5mm sulle alette per ancoranti. L'altezza della scarpa d'ancoraggio deve essere pari ad almeno 2/3 dell'altezza dell'elemento supportato per evitarne la rotazione, a meno che non si aggiunga un ulteriore fissaggio laterale nella parte superiore.





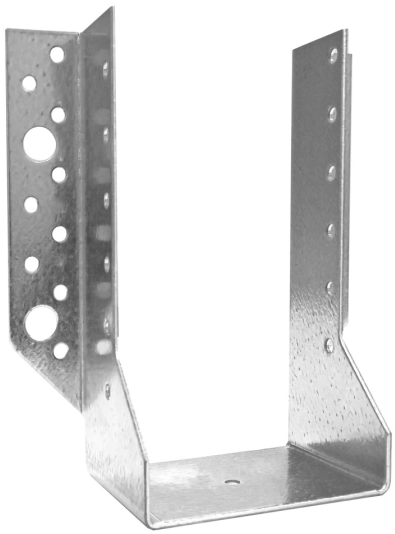





Features

Materiale

- Acciaio zincato S250GD + Z275 secondo EN 10346.
- Spessore 2mm

Vantaggi

- Le scarpe di ancoraggio BSNN sono certificate per carichi su tre assi.
- Sono consentiti collegamenti a calcestruzzo, acciaio e muratura, vedi i valori statici.

Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** Legno massiccio, elementi strutturali compositi (SCL), X-Lam, Acciaio, Calcestruzzo.
- **Elemento secondario:** Legno massiccio, elementi strutturali compositi (SCL), legno ingegnerizzato, legno lamellare.


Utilizzo


- Per la connessione di travi secondarie di legno/legno ingegnerizzato ai travi/pali principali di legno ingegnerizzato/calcestruzzo o acciaio.

Technical Sheet

BSNN
Scarpa ancoraggio esterno

Dati tecnici







Gamma prodotto

Gamma prodotto
See full table online ➡

Riferimento	Tun / D nr.													t[mm]	Header fo rotondo Ø5[mm]	Ø11
BSNN36/142	1971609	53490761	40	0.3	152	213	34	36	36	142	60	27	63	2	16	







Legno/Legno - Chiodatura completa

Legno/Legno - Chiodatura completa
See full table online ➡

Riferimento	nu Fa	Heade	quantità	quantità	CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4.0x50	CNA4,0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4.0x50	CNA4,0x60	CSA 5.0x40	CN

Hanger capacità
apacities - legno to legn
lotto characteristic capa





Legno/Legno - Chiodatura parziale


Legno/Legno - Chiodatura parziale
See full table online ➡


Riferimento	nu Fa	Heade	quantità	quantità	CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4.0x50	CNA4,0x60	CSA 5.0x40	CNA4.0x35	CNA4,0x40	CNA4.0x50	CNA4,0x60	CSA 5.0x40	CN

Hanger capacità
acities - legno to legno -
lotto characteristic capa

Technical Sheet

BSNN
Scarpa ancoraggio esterno





Product capacities - Timber to concrete or steel

Product capacities - Timber to concrete or steel
See full table online ➡️

Riferimento														
	nu											apacità		
	Hea											no to calcestruzzo or ac		
	quantit											haracteristic capacities		
												0	CNA4,0x60	CNA4.0
BSNN36/142	2.0	Ø10	10.0	CNA	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Installazione tipica

Fissaggi

Elemento secondario:

- Chiodi CNA Ø4x50.
- Chiodi CNA Ø4x35 per spessori trave inferiori a 64mm.
- Viti CSA Ø5x40.
- Viti CSA Ø5x35 per spessori trave inferiori a 60mm.

Elemento di supporto:
Supporto in legno:

- Chiodi CNA Ø4x50.
- Chiodi CNA Ø4x35 per spessori trave inferiori a 64mm.
- Viti CSA Ø5x40.
- Viti CSA Ø5x35 per spessori trave inferiori a 60mm.

Supporto in acciaio:

- Bullone Ø10mm. La differenza tra il diametro del foro e il bullone non può essere superiore a 2 mm.

Supporto in calcestruzzo:

- Ancorante meccanico: FM -753 M10.
- Ancorante chimico: KEM-V + barra filettata M10.







Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it