Technical Sheet

RFCP

Supporti per assi tonde

I supporti per assi tondi RFCP sono stati sviluppati appositamente per il collegamento di legname tondo. Queste staffe sono utilizzabili in molte configurazioni. Le flange curve consentono di aderire perfettamente al legno e di conferire un bell'aspetto alla connessione. Le RFCP possono essere fissate su pali quadrati come testata.

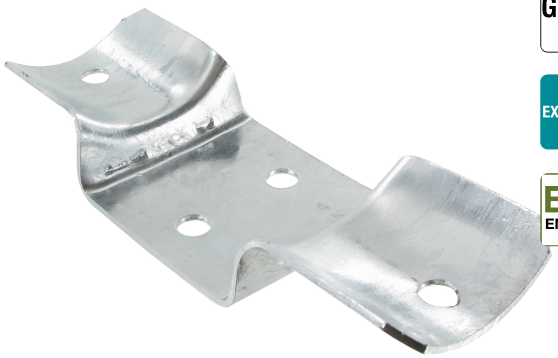



RFCP80 per legno tondo



Features

Materiale

- Acciaio DD11 secondo EN 10111.
- Zincato a caldo secondo EN ISO 1461.
- Spessore: 2mm.

Vantaggi

- La zincatura a caldo consente di utilizzare questo prodotto in ambienti esterni.
- Consente il fissaggio a palo o a parete

Applications

Applicazioni

- **Elemento di supporto:** legno tondo trattato
- **Elemento secondario:** legno massiccio

Utilizzo

- Recinzioni.
- Strutture esterne.

Technical Sheet

RFCP
Supporti per assi tonde

Dati tecnici





Gamma prodotto

Riferimento	connettore dimensioni						
	dimensioni del prodotto[mm]				fori	altro	legno diametro[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	spessore[mm]	rotondo fori	peso[kg]	
RFCP80	195	70	29	2	4	0.24	80

Installazione tipica

Fissaggi

- Bulloni o viti per legno Ø10 mm.
- RFCP può essere utilizzato con legno tondo da Ø 80 a Ø 120 mm.
- Compatibile con SSH Ø10 mm

Simpson Strong-Tie Italy C/O Friulsider S.P.A.
Via Trieste, 1, 33048 San Giovanni al Natisone (UD)
+39 0432 747911
info@friulsider.com

Copyright by Simpson Strong-Tie®
PEC friulsider@legalmail.it